



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 04 AOUT 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr





26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

1er dépôt

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Réservé à
L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

REMISE DES PIÈCES

DATE **29 AOUT 2002**

LIEU **38 INPI GRENOBLE**

N° D'ENREGISTREMENT **0210721**

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE **29 AOUT 2002**

PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier

(facultatif) **B5542**

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA
CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet Michel de Beaumont

1 rue Champollion

38000 GRENOBLE

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de Brevet



Demande de certificat d'utilité



Demande divisionnaire



Demande de brevet initiale

N°

Date / /

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date / /

Transformation d'une demande de



brevet européen

Demande de brevet initiale

N°

Date / /

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

COMMANDE EN BOUCLE FERMÉE D'UN SYSTÈME ANALOGIQUE FOURNISSANT UN SIGNAL DE SORTIE PAR UN
SIGNAL DE COMMANDE

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE
DEMANDE ANTÉRIEURE
FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date / /

N°

Pays ou organisation

Date / /

N°



S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"

5 DEMANDEUR



S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"

Nom ou dénomination sociale

STMicroelectronics SA

Prénoms

Forme juridique

Société anonyme

N° SIREN

Code APE-NAF

ADRESSE

Rue

29, Boulevard Romain Rolland

Code postal et ville

92120

MONTRouGE

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

se électronique (facultatif)

Réservé à
L'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **29 AOÛT 2002**

LIEU **38 INPI GRENOBLE**

N° D'ENREGISTREMENT **0210721**

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier :

(facultatif) B5542

6 MANDATAIRE

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

Cabinet Michel de Beaumont

N° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

ADRESSE

Rue

1 Rue Champollion

Code postal et ville

38000

GRENOBLE

N° de téléphone (facultatif)

04.76.51.84.51

N° de télécopie (facultatif)

04.76.44.62.54

Adresse électronique (facultatif)

cab.beaumont@wanadoo.fr

7 INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui

☒ Non

Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée

8 RAPPORT DE RECHERCHE

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat

☒

ou établissement différé

☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui

☒ Non

**9 RÉDUCTION DU TAUX DES
REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :

Si vous avez utilisé l'imprimé "Suite", indiquez
le nombre de pages jointes

**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE**
(Nom et qualité du signataire)

Michel de Beaumont
Mandataire n° 92-1016



VISA DE LA PREFECTURE
OU DE L'INPI



COMMANDE EN BOUCLE FERMÉE D'UN SYSTÈME ANALOGIQUE FOURNISSANT UN
SIGNAL DE SORTIE PAR UN SIGNAL DE COMMANDE

La présente invention concerne un procédé et un dispositif de commande d'un système analogique fournissant un signal de sortie par un signal de commande.

Une application de la présente invention concerne la
5 commande d'un amplificateur de signaux d'un système d'émission de téléphone portable.

La figure 1 représente, sous forme d'un schéma par blocs, une architecture habituelle d'un système d'émission 10 de téléphone portable.

10 Le système d'émission 10 comprend un amplificateur 12 (AMPLI) recevant un signal S analogique comportant l'information à émettre correspondant, par exemple, à une tension modulée. L'amplificateur 12 transmet un signal S' analogique amplifié à une antenne 14 (ANTEN).

15 Le système d'émission 10 reçoit généralement une consigne numérique PREF généralement transmise au téléphone portable par une station à distance et correspondant par exemple à une valeur de puissance déterminée à laquelle le signal S' doit être émis.

20 L'amplificateur 12 est piloté par un signal de commande analogique V_C qui correspond à la conversion par un

convertisseur numérique/analogique 16 (DAC) d'un signal de commande numérique N_C fourni par un calculateur 18 (F). Le calculateur 18 reçoit le signal P_{REF} et a accès à une mémoire (non représentée) dans laquelle est stockée une table de commande indiquant pour des valeurs de puissance visées des valeurs théoriques du signal de commande.

En pratique, la puissance du signal S' peut différer de la puissance théorique en fonction de certains paramètres tels que la température de fonctionnement de l'amplificateur 12, la tension d'alimentation du téléphone portable, ou d'autres paramètres externes. Il est donc nécessaire de corriger le signal de commande théorique. Ceci est couramment réalisé par une commande en boucle fermée de la puissance du signal S' fourni par l'amplificateur 12.

Un capteur 20 fournit à partir du signal S' un signal de détection analogique V_D à l'entrée non inverseuse d'un comparateur 22 (COMP). Le signal V_D peut correspondre à une tension égale à la valeur de crête du signal S' ou à la valeur moyenne du signal S' . Un générateur 24 (GEN) fournit un signal de référence V_{REF} , généralement une tension constante, à l'entrée inverseuse du comparateur 22 qui transmet à un convertisseur analogique-numérique 26 (ADC) un signal analogique de détection modifié V'_D correspondant à la différence entre le signal V_D et le signal de référence V_{REF} . Le convertisseur 26 convertit le signal V'_D en un signal de détection numérique N'_D transmis au calculateur 18. Le calculateur 18 a également accès à une mémoire (non représentée) où est stockée une table de détection indiquant pour des valeurs données du signal N'_D les valeurs correspondantes de la puissance du signal S' . Le signal N_C est fourni par le calculateur 18 qui corrige la valeur théorique susmentionnée par l'indication fournie par la table de détection.

En figure 2, les courbes 30 et 32 représentent, pour des conditions données de fonctionnement de l'amplificateur, les tensions V_C et V_D en fonction de la puissance P_{OUT} du signal S'

exprimée en dBm. La puissance P_{OUT} est donc égale à $10\log P$ où P est la puissance du signal S' exprimée en milliwatts. Plus particulièrement, la courbe 30 représente la relation réelle, pour les conditions de fonctionnement données, entre la tension V_C et la puissance P_{OUT} du signal S' réellement fournie par l'amplificateur 12 à réception du signal V_C .

La régulation de la puissance du signal de sortie S' est réalisée de la façon suivante. A partir de la consigne de puissance P_{REF} , le calculateur 18 détermine une première valeur, ou valeur théorique, du signal numérique de commande N_C à partir de la table de commande. La valeur du signal V_C est celle pour laquelle l'amplificateur devrait théoriquement fournir un signal S' de puissance P_{REF} . A partir du signal N'_D , le calculateur 18 détermine la puissance réellement fournie par l'amplificateur 12 et augmente ou diminue en conséquence la valeur du signal N_C .

Comme cela apparaît en figure 2, le signal V_D peut varier entre deux valeurs positives V_{MIN} et V_{MAX} . Le signal V_{REF} est généralement pris égal à V_{MIN} . Le signal V'_D peut donc varier entre 0 et $V_{MAX}-V_{MIN}$. La valeur maximale de V'_D ($V_{MAX}-V_{MIN}$) est donc inférieure à la valeur maximale de V_D (V_{MAX}). Le signal V'_D pourra donc être codé par un plus petit nombre de bits que le signal V_D et le convertisseur 26 peut être simplifié.

Le nombre de bits du convertisseur 26 est également fonction de la précision avec laquelle on souhaite commander la puissance du signal S' . Dans le présent exemple, l'amplitude de la puissance est de 74 dBm. Si la précision souhaitée pour la commande de la puissance du signal de sortie S' est de 0,2 dB, le calculateur 18 doit pouvoir fournir 370 valeurs distinctes de N_C . En considérant que la relation entre V'_D et la puissance P_{OUT} est sensiblement linéaire et qu'à chaque valeur de V'_D entre 0 et $V_{MAX}-V_{MIN}$ correspond une valeur de puissance, cela revient à dire que le convertisseur 26 doit pouvoir coder 370 valeurs différentes pour le signal N'_D . Un codage sur 9 bits permet de coder 512 valeurs différentes de tension V'_D .

L'amplitude de la tension V_D étant de 1260 millivolts, la précision obtenue pour le codage de la tension V_D est d'environ 2,5 millivolts. Pour obtenir un codage de même précision pour le signal V_D qui a une amplitude de 2187 mV, un codage sur 10 bits
5 serait nécessaire.

Avec l'évolution des normes de téléphonie mobile, la précision demandée pour la commande de la puissance du signal de sortie tend à augmenter. Il est alors nécessaire d'augmenter le nombre de bits utilisés par le convertisseur analogique/numérique 26
10 pour coder un nombre plus important de valeurs différentes de la tension V_D .

Ceci entraîne une augmentation du coût du convertisseur analogique/numérique 26 difficilement compatible avec les contraintes de coût propres à la téléphonie mobile. En
15 outre, selon la précision demandée, on peut atteindre les limites technologiques des convertisseurs analogique/numérique utilisés en téléphonie mobile et qui permettent le codage jusqu'à environ 14 bits.

La présente invention propose un procédé original de
20 commande en boucle fermée d'un système analogique produisant un signal de sortie par un signal de commande.

Pour atteindre cet objet, elle prévoit un procédé de commande en boucle fermée d'un système analogique produisant un signal de sortie à partir d'un signal de commande, dans lequel
25 le signal de commande est une suite de valeurs numériques, chaque nouvelle valeur numérique étant déterminée à partir de la différence entre un signal lié au signal de sortie et la dernière valeur déterminée du signal de commande multipliée par un facteur sélectionné.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le
30 système analogique produit un signal de sortie analogique et est commandé par un signal de commande analogique correspondant à la conversion du signal de commande numérique, ledit signal de commande numérique étant fourni par un système numérique qui
35 produit des valeurs successives du signal de commande numérique

nal de référence et d'un signal de détection
 ndant à la conversion d'un signal de détection
 nouvelle valeur du signal de commande numérique
 selon les étapes consistant à mesurer un signal
 entatif du signal de sortie analogique ;
 nal de détection analogique à partir de la
 e signal analogique représentatif et le signal
 gique multiplié par le facteur sélectionné ;
 nal de détection analogique en une nouvelle
 de détection numérique ; et calculer la
 u signal de commande numérique à partir de
 leur du signal de détection numérique et de la
 u signal de commande numérique précédemment

mode de réalisation de l'invention, le signal
 ntatif et le signal de commande analogique
 igne, le signal de détection analogique
 la différence entre le signal analogique
 e signal de commande analogique multiplié par
 mplification.

mode de réalisation de l'invention, le signal
 ue est une tension variable.

mode de réalisation de l'invention, le signal
 ntatif est une tension positive sensiblement
 maximale du signal de sortie analogique.

mode de réalisation de l'invention, le signal
 eprésentatif de la puissance désirée du signal
 ue.

mode de réalisation de l'invention, le
 ification est constant.

mode de réalisation de l'invention, le
 fication dépend des conditions de fonctionnement
 2.

te invention prévoit également un dispositif
 système analogique produisant un signal de

sortie analogique comprenant un système numérique fournissant un signal de commande numérique ; un convertisseur numérique-analogique recevant le signal de commande numérique et fournissant un signal de commande analogique au système analogique ; et un capteur mesurant un signal analogique représentatif du signal de sortie analogique, comprenant en outre un comparateur fournissant un signal de détection analogique à partir du signal analogique représentatif et du signal de commande analogique ; et un convertisseur analogique-numérique convertissant le signal de détection analogique en un signal de détection numérique fourni au système numérique, ledit système numérique déterminant le signal de commande numérique à partir d'un signal de référence et du signal de détection numérique.

15 Selon un mode de réalisation de l'invention, le système analogique est un amplificateur de signaux d'un téléphone portable

Cet objet, ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1, précédemment décrite, représente sous forme d'un schéma par blocs une architecture classique d'un système d'émission de téléphone portable ;

la figure 2, précédemment décrite en partie, représente des exemples de courbes de signaux caractéristiques du système d'émission de la figure 1 en fonction de la puissance du signal à émettre ; et

la figure 3 représente sous forme d'un schéma par blocs un exemple de réalisation d'un système d'émission selon l'invention.

Le système d'émission 40 selon l'invention comprend, de façon identique au système 10 de la figure 1, un amplificateur 12 (AMPLI) recevant un signal analogique S et

fournissant un signal de sortie analogique S' amplifié à une antenne 14 (ANTEN) et un capteur 20 mesurant un signal analogique V_D fonction du signal S' .

Un calculateur numérique 42 (F') reçoit une consigne
5 de puissance P_{REF} et fournit un signal numérique de commande N_C
à un convertisseur numérique/analogique 16 qui le convertit en
un signal de commande analogique V_C transmis à l'amplificateur
12. Le signal V_C alimente également un amplificateur auxiliaire
44 ($*K$) qui amplifie par un coefficient K la valeur du signal
10 analogique V_C et transmet le signal amplifié à l'entrée
inverseuse d'un comparateur 46. L'entrée non inverseuse du
comparateur 46 reçoit le signal V_D analogique mesuré par le
capteur 20. Le comparateur 46 fournit un signal de détection
modifié analogique $V''_D = V_D - KV_C$ à un convertisseur
15 analogique/numérique 47 qui convertit le signal V''_D en un signal
numérique N''_D transmis au calculateur 42. Le calculateur 42 a
accès à des tables de commande et de détection telles que
mentionnées précédemment.

En figure 2, la courbe 48 représente le signal V''_D en
20 fonction de la puissance P_{OUT} exprimée en dBm du signal de
sortie S' . Le coefficient K peut être une constante déterminée
empiriquement de sorte que le signal V''_D soit positif pour
l'ensemble des valeurs de P_{OUT} possibles tout en ayant la plus
faible amplitude possible. En figure 2, le coefficient K a été
25 fixé à 1,15.

Le calcul des valeurs numériques du signal numérique
 N_C par le calculateur 42 se déroule selon les étapes suivantes.

Initialement, à réception d'une consigne de puissance
 P_{REF} , le calculateur 42 transmet une première valeur de signal
30 numérique de commande N_C qui est convertie par le convertisseur
16 en un signal analogique de commande V_C transmis à
l'amplificateur 12. L'amplificateur 12 produit en conséquence un
signal S' amplifié à une puissance donnée et le capteur 20
mesure le signal analogique de détection V_D . Le convertisseur 47

reçoit du comparateur 46 le signal analogique V''_D et le convertit en signal numérique N''_D .

A réception du signal numérique N''_D , le calculateur 42 détermine une valeur numérique N'_D qui correspond à la valeur
5 numérique qui serait issue de la conversion du signal V'_D mentionné précédemment en relation avec la figure 1. Le calcul est réalisé à partir de la valeur numérique N''_D , de la valeur du signal numérique de commande N_C précédemment calculée et du coefficient K connu du calculateur 42. A partir de la valeur
10 numérique N'_D calculée, le calculateur 42 détermine au moyen de la table de détection la puissance réellement fournie par l'amplificateur 12 et la compare à la consigne P_{REF} . Selon le résultat de la comparaison, le calculateur 42 détermine une nouvelle valeur numérique du signal numérique de commande N_C .

15 La relation entre les signaux V''_D , V_D et V_C est linéaire. De ce fait, pour calculer la valeur numérique N'_D , il est suffisant de disposer, pour le codage du signal V''_D , d'une précision identique à celle qui était requise pour le signal V'_D . Or, comme l'amplitude du signal analogique V''_D est plus
20 faible que celle des signaux V_D et V'_D , le nombre de bits nécessaires pour coder le signal V''_D pour une même précision de codage sera inférieur à celui d'un système d'émission classique. Dans l'exemple de la figure 2, le signal analogique V''_D présente une amplitude maximale de 303 millivolts. Pour obtenir une
25 précision de 0,2 dB sur la commande de puissance, on a besoin d'une précision de 2,5 mV pour le codage du signal V''_D . Il faut donc pouvoir coder 122 états de V''_D . Un codage sur 7 bits est alors suffisant.

Selon une variante de l'invention, le coefficient K
30 peut être variable selon les conditions de fonctionnement de l'amplificateur 12. En particulier, le coefficient K peut être fonction de la température de fonctionnement de l'amplificateur 12 ou de l'état de charge de batteries alimentant l'amplificateur 12.

Selon une autre variante de l'invention, dans le cas où la relation entre la tension V_D et la puissance P_{OUT} exprimée en dBm ne peut être considérée comme une relation linéaire, on pourra multiplier le nombre d'états à coder pour le signal V_D par un facteur de correction fonction de la pente maximale de la courbe représentative du signal V_D en fonction de P_{OUT} .

La présente invention permet de réduire le nombre de bits du convertisseur analogique/numérique 47. Il est ainsi possible de conserver un convertisseur à faible coût tout en augmentant la précision de la commande de puissance du signal de sortie S' .

En outre, les éléments nécessaires à la mise en oeuvre du procédé, c'est-à-dire l'amplificateur auxiliaire 44 et le comparateur 46 peuvent être facilement réalisés sur des circuits intégrés.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, la présente invention peut être appliquée à tout procédé de commande en boucle fermée d'un système analogique par un système numérique dans lequel le système numérique fournit un signal de commande au système analogique et reçoit un signal de détection qui est fonction de la sortie du système analogique. Par exemple, il peut s'agir d'un système de régulation du chauffage d'un appartement. Dans ce cas, le système analogique peut correspondre à la chaudière chauffant de l'eau qui circule dans des radiateurs disposés dans l'appartement. La consigne peut être la température d'appartement souhaitée et le signal de détection peut correspondre à la température de l'eau chauffée, ou à la température de la pièce à chauffer.

REVENDICATIONS

1. Procédé de commande en boucle fermée d'un système analogique (12) produisant un signal de sortie (S') à partir d'un signal de commande (N_C), caractérisé en ce que le signal de commande (N_C) est une suite de valeurs numériques, chaque
5 nouvelle valeur numérique étant déterminée à partir de la différence entre un signal lié au signal de sortie (S') et la dernière valeur déterminée du signal de commande (N_C) multipliée par un facteur sélectionné.

2. Procédé de commande selon la revendication 1, dans
10 lequel le système analogique (12) produit un signal de sortie analogique (S') et est commandé par un signal de commande analogique (V_C) correspondant à la conversion du signal de commande numérique (N_C), ledit signal de commande numérique (N_C) étant fourni par un système numérique (42) qui produit des
15 valeurs successives du signal de commande numérique (N_C) à partir d'un signal de référence (P_{REF}) et d'un signal de détection numérique (N''_D) correspondant à la conversion d'un signal de détection analogique (V''_D), une nouvelle valeur du signal de commande numérique (N_C) étant déterminée selon les
20 étapes suivantes :

- mesurer un signal analogique (V_D) représentatif du signal de sortie analogique (S') ;
- déterminer le signal de détection analogique (V''_D) à partir de la différence entre le signal analogique représentatif (V_D) et le signal de commande analogique (V_C) multiplié par le
25 facteur sélectionné ;
- convertir le signal de détection analogique (V''_D) en une nouvelle valeur de signal de détection numérique (N''_D) ; et
- calculer la nouvelle valeur du signal de commande
30 numérique (N_C) à partir de ladite nouvelle valeur du signal de détection numérique (N''_D) et de la dernière valeur du signal de commande numérique (N_C) précédemment déterminée.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le signal analogique représentatif (V_D) et le signal de commande

analogique (V_C) sont de même signe, le signal de détection analogique (V''_D) correspondant à la différence entre le signal analogique représentatif (V_D) et le signal de commande analogique (V_C) multiplié par un coefficient d'amplification
 5 (K).

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le signal de sortie analogique (S') est une tension variable.

5. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le signal analogique représentatif (V_D) est une tension positive
 10 sensiblement égale à la valeur maximale du signal de sortie analogique (S').

6. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le signal de référence (P_{REF}) est représentatif de la puissance désirée du signal de sortie analogique (S').

7. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le coefficient d'amplification (K) est constant.
 15

8. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le coefficient d'amplification (K) dépend des conditions de fonctionnement du système numérique (12).

9. Dispositif de commande d'un système analogique (12) produisant un signal de sortie analogique (S') comprenant :
 20 un système numérique (42) fournissant un signal de commande numérique (N_C) ;

un convertisseur numérique-analogique (16) recevant le signal de commande numérique (N_C) et fournissant un signal de commande analogique (V_C) au système analogique (12) ; et
 25

un capteur (20) mesurant un signal analogique (V_D) représentatif du signal de sortie analogique (S'),

caractérisé en ce qu'il comprend en outre :




un comparateur (46) fournissant un signal de détection analogique (V''_D) à partir du signal analogique représentatif (V_D) et du signal de commande analogique (V_C) ; et
 30

un convertisseur analogique-numérique (47) convertissant le signal de détection analogique (V''_D) en un signal de détection numérique (N''_D) fourni au système numérique
 35

(42), ledit système numérique déterminant le signal de commande numérique (N_C) à partir d'un signal de référence (P_{REF}) et du signal de détection numérique (N_D).

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le
5 système analogique (12) est un amplificateur de signaux d'un téléphone portable.

1/1

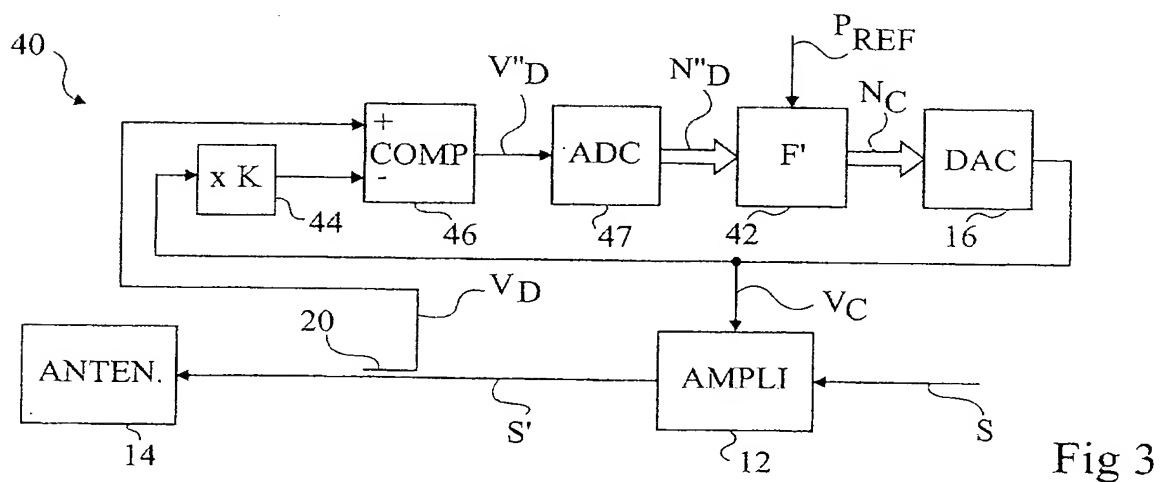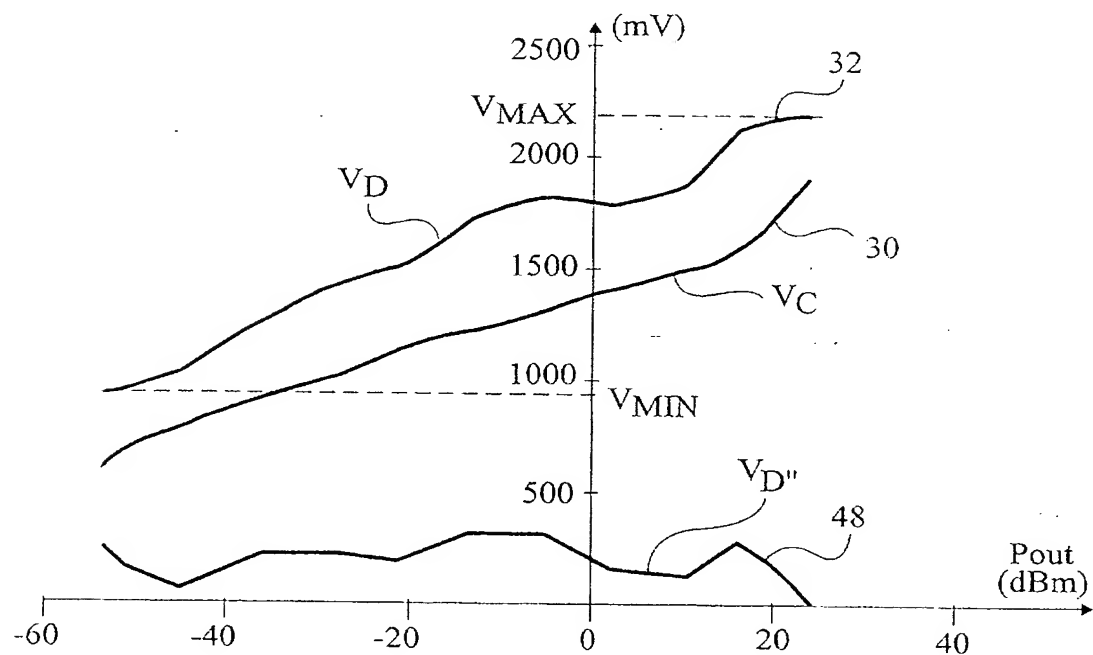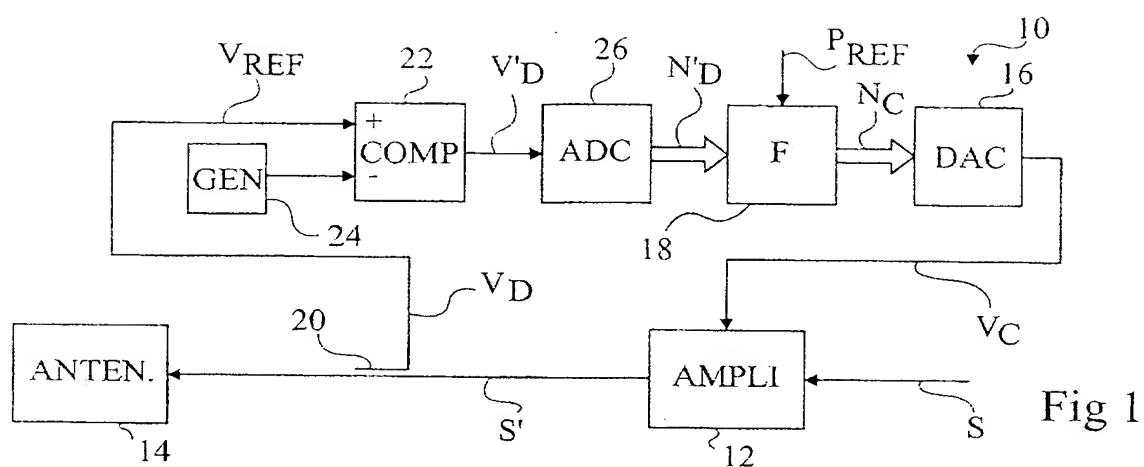

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B5542	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02 10721	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
COMMANDE EN BOUCLE FERMÉE D'UN SYSTÈME ANALOGIQUE FOURNISSANT UN SIGNAL DE SORTIE PAR UN SIGNAL DE COMMANDE			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
STMicroelectronics SA			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Prénoms & Nom		Bruno Lagoguez	
ADRESSE	Rue	2a, Allée du Souvenir Français,	
	Code postal et ville	38640	CLAIX, France
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom		Gabriel Della-Monica	
ADRESSE	Rue	662, Route de Saint-Quentin,	
	Code postal et ville	38430	MOIRANS, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE (S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016 Le 29 août 2002			